

DRACO BIO COMPACT F II

Kotol peletový
MODEL 12, 18, 23

EKO
dizajn
ECODESIGN
2020

5
trieda
PODĽA NORMY
EN 303-5:2012


A+
ENERGETICKÁ
TRIEDA

5
rokov
ZÁRUKA NA
VÝMENNÍK

6
mm
OCEĽ
VÝMENNÍKA

93
%
ÚČINNOSŤ
KOTLA

≤20
ZNIŽENÉ EMISIE
PRACHU

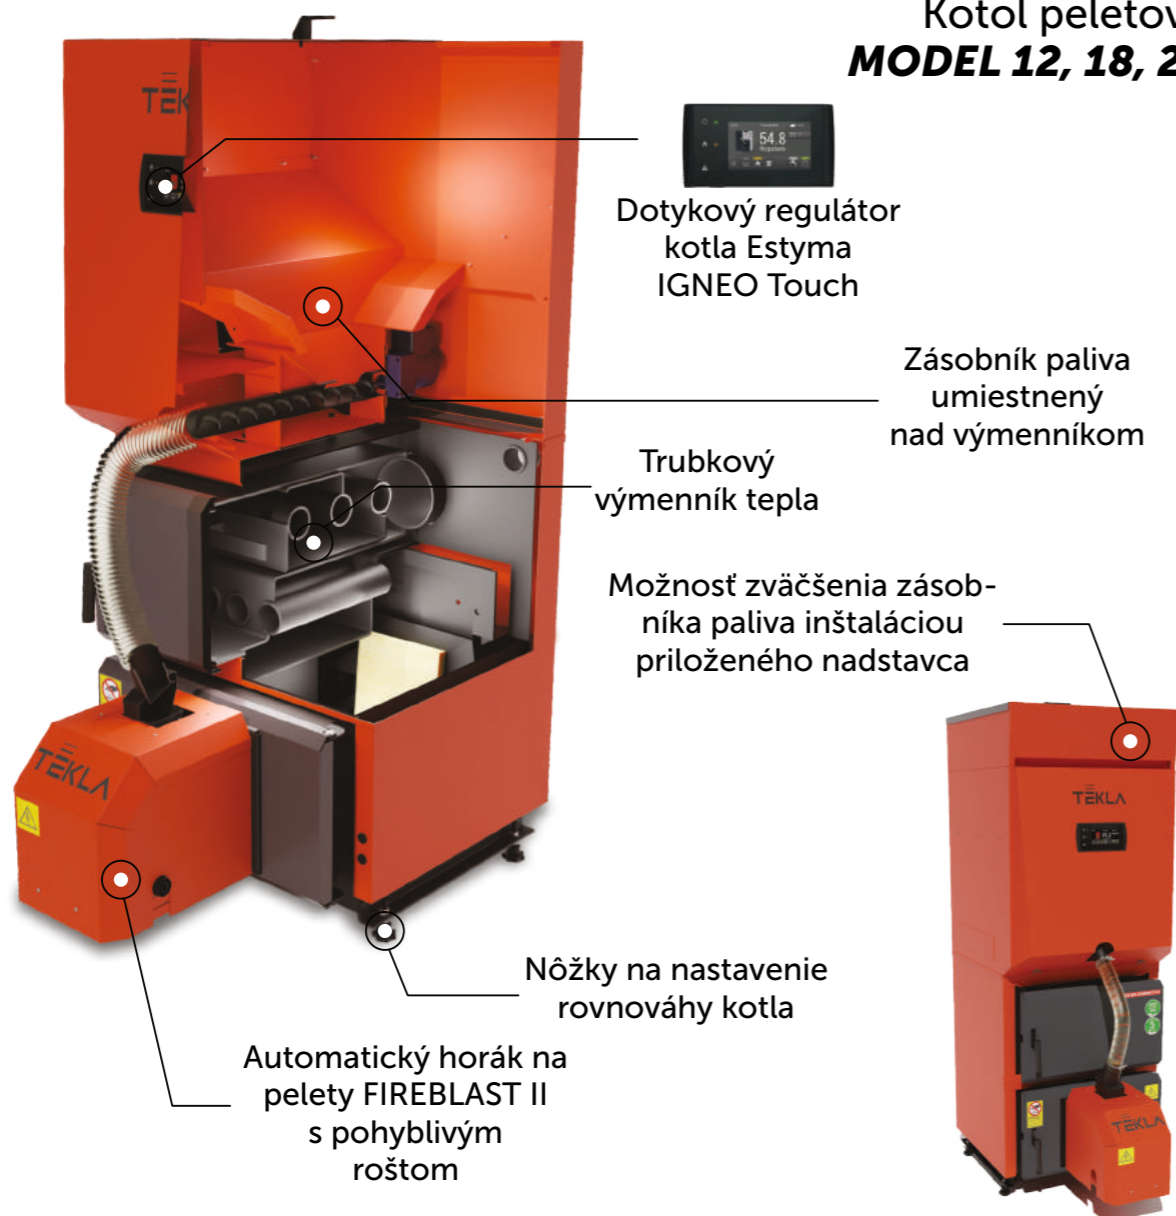

Viac informácií
nájdete tu

Kotol Draco Bio Compact F II je určený na vykurovanie obytných budov, kde rozmery kotolne neumožňujú inštaláciu automatického kotla so samostatne stojacim zásobníkom alebo inštalovaným na boku kotla. V tomto modeli je zásobník paliva umiestnený nad výmenníkom kotla, čím vzniká kompaktná konštrukcia, vďaka ktorej sa zmestí aj do skutočne malých miestností. Kotlový výmenník je vyrobený z kvalitnej ocele s hrúbkou 6 mm. Kotol je vybavený samočistiacim horákom na pelety FIREBLAST II a jeho chod je riadený reguláciou Estyma IGNEO Touch s farebným dotykovým displejom. Zásobník paliva je možné výrazne zväčšiť pomocou špeciálneho nadstavca ktorý je súčasťou balenia. Znížené emisie prachu spĺňajú podmienky tento kotol ako zariadenie vyššieho štandardu.

ERGONOMICKÝ.
IDEÁLNE PRE MALÉ
KOTOLNE!



DRACO BIO COMPACT F II



TECHNICKÉ PARAMETRE	DRACO BIO COMPACT F II 12	DRACO BIO COMPACT F II 18	DRACO BIO COMPACT F II 23
VÝKON	12 kW	18 kW	23 kW
EMISNÁ TRIEDA	5	5	5
ENERGETICKÁ TRIEDA	A+	A+	A+
ÚČINOSŤ	92 %	92 %	93 %
ROZSAH REGULÁCIE VÝKONU	3,6 ÷ 12 kW	5,4 ÷ 18 kW	6,9 ÷ 23 kW
PRACHOVÉ EMISIE	18 mg/m ³	18 mg/m ³	18 mg/m ³
VÁHA	284 kg	317 kg	357 kg
VÝHREVNÁ PLOCHA KOTLA	1,9 m ²	2,4 m ²	3,0 m ²
OBJEM VODNÉHO PRIESTORU	68 dm ³	75 dm ³	93 dm ³
KOMÍNOVÝ ŤAH	8 ÷ 17 Pa	8 ÷ 17 Pa	8 ÷ 17 Pa
MAX. PRACOVNÝ TLAK VODY		1,5 bar	
PRÍPOJKA KOTLA VYKUROVACEJ A VRATNEJ VODY		G 1 ½"	
ŠÍRKA (A)	575 mm	675 mm	675 mm
HĽBKA (B)	1080 mm	1080 mm	1180 mm
VÝŠKA* (C/C2)	1550 (1750) mm	1550 (1750) mm	1550 (1750) mm
VÝŠKA PO STRED DYMOVODU* (C1)	640 mm	640 mm	645 mm
ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE PREVODOVKA/VENTILÁTOR/ZAPALOVAČ		50/45/300 W	
OBJEM ZÁSOBNÍKA	130 (190) dm ³	150 (220) dm ³	180 (270) dm ³
PRIEMER DYMOVODU	127 mm	127 mm	160 mm

